



FUZZY|CINO Handscanner Installation | Windows

Für den FUZZY Bluetooth-Scanner F78x ist eine Softwareinstallation bzw. Einrichtung zwingend nötig. Der Anschluss erfolgt dabei per USB an den Computer.

Achtung

Schließen Sie den Barcodescanner noch **NICHT** an Ihren Computer an, solange noch kein Treiber installiert wurde (siehe unten).

Schritt für Schritt

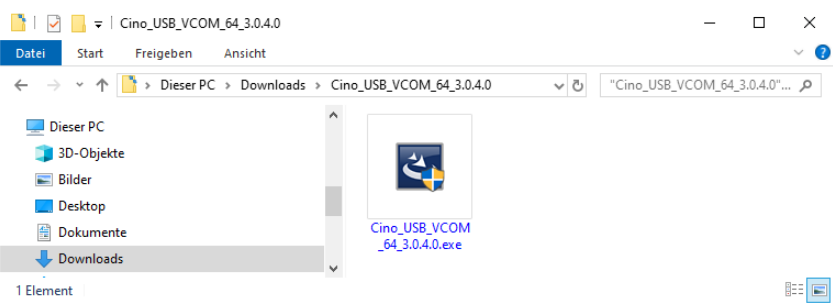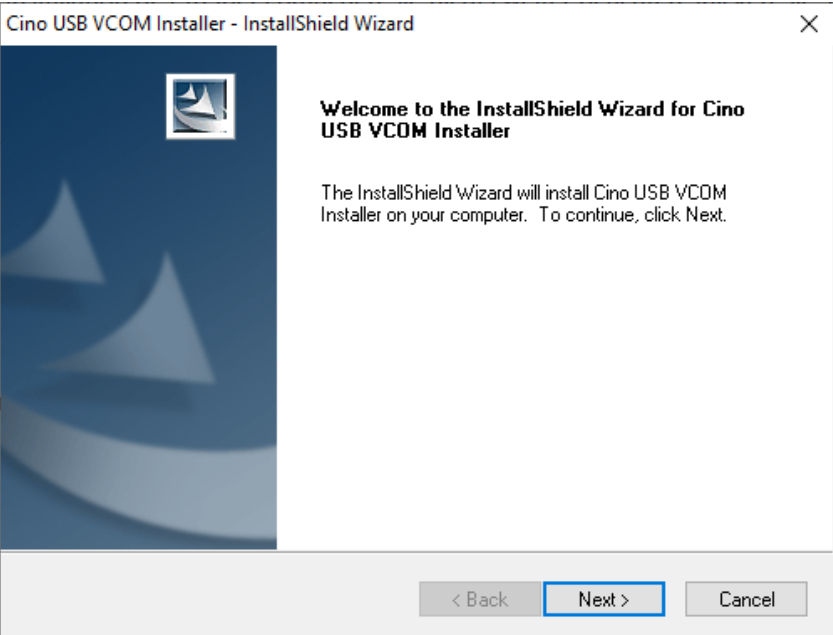	Beschreibung
 Cino_USB_VCOM_32_3.0.4.0.zip (Windows) — 32-Bit Treiber für den FUZZY F78x Barcode Handscanner 26.11.2018 2,06 MB Cino_USB_VCOM_32_3.0.4.0.zip	(01) Laden Sie sich den für Ihr Betriebssystem passenden Treiber (32- oder 64-Bit) auf Ihren Computer herunter (Scanner (Downloads)). (02) Speichern Sie die Datei z. B. unter Downloads auf Ihren Computer. (03) Entpacken Sie die Datei (z. B. mit dem kostenlosen Entpacker 7zip).
 Cino_USB_VCOM_64_3.0.4.0.zip (Windows) — 64-Bit Treiber für den FUZZY F78x Barcode Handscanner 26.11.2018 2,12 MB Cino_USB_VCOM_64_3.0.4.0.zip	
	(04) Wechseln Sie in das Verzeichnis, in welchem Sie den oben genannten Treiber entpackt haben. (05) Starten Sie die Installation der Datei mit einem Doppelklick.
	(06) Bei der Installation des Treibers brauchen Sie nichts weiter zu beachten. (07) Klicken Sie sich per 'Next', 'Install' und 'Finish' durch die Installation.

FUZZY|CINO Handscanner Installation | Windows



(08) Sofern noch nicht geschehen, verbinden Sie die Basis-Station mit dem Stromadapter und schließen diesen an die Stromversorgung an.


(09) Stellen Sie den Scanner in die Basis-Station. Nach einer kurzen Zeit wird dieser mit der Basis gekoppelt und quittiert dies mit einem akustischen Signal.

(10) Verbinden Sie danach den Scanner per USB mit Ihrem Computer



Achtung

Bitte beachten Sie, dass dieser direkt und NICHT über einen USB-Hub angeschlossen wird. Der FUZZY Bluetoothscanner F78x ist noch **NICHT** einsatzbereit.

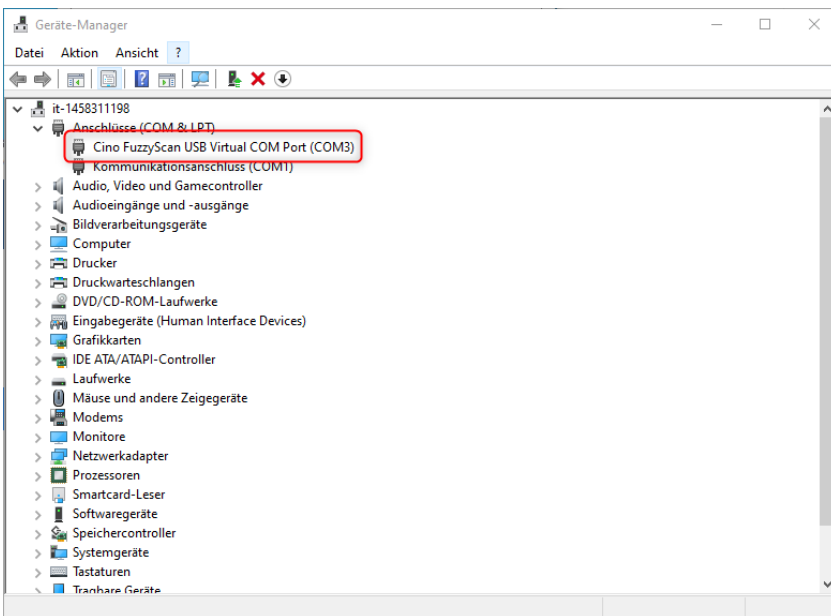

(11) Öffnen Sie den Gerätemanager unter Windows.

(12) Im Abschnitt der 'Anschlüsse (COM & LPT)' wird Ihnen der 'COM Port' des Scanners angezeigt (im Bsp. COM3).



Hinweis

Je nach Windows Version ist es möglich, dass hier auch nur 'Serielles USB-Gerät (COM6)' angezeigt wird. Merken Sie sich aber auf jeden Fall die 'COM Port Nummer'.




Anschlüsse (COM & LPT)



Serielles USB-Gerät (COM6)

FUZZY|CINO Handscanner Installation | Windows

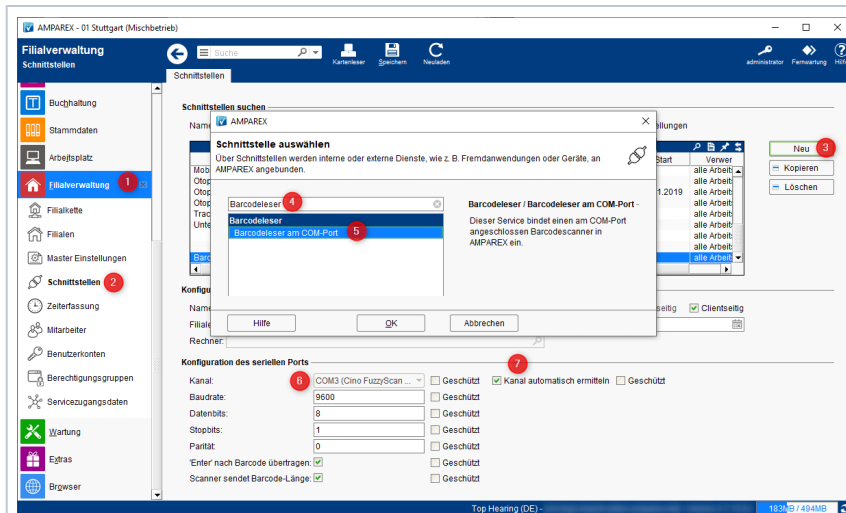

Als abschließenden Schritt muss der FUZZY Bluetoothscanner F78x in AMPAREX über eine Schnittstelle angemeldet werden.

(13) Wechseln Sie dazu im Arbeitsplatz oder in der Filialverwaltung (1) in den Menüpunkt Schnittstellen (2). Per 'Neu' (3) suchen (4) und wählen (5) Sie den Eintrag 'Barcodeleser am COM-Port' (5) aus.

(14) AMPAREX versucht nun den Scanner (6) automatisch (7) zu ermitteln.



Hinweis

Wird kein Scanner gefunden, deaktivieren Sie die automatische Kanalermittlung (7) und wählen den Scanner aus der Klappliste (6) aus.

(15) Nach dem Speichern ist der Scanner einsatzbereit.



Hinweis

Wenn Sie den Scanner von der Basis-Station nehmen, koppelt sich das Handgerät mit der Station und gibt ein akustisches Signal, wenn der Scanner einsatzbereit ist.

Siehe auch ...

- [Scanner \(Downloads\)](#)
- [FUZZY|CINO Handscanner | Installation](#)
- [Lösungen | Handscanner](#)