
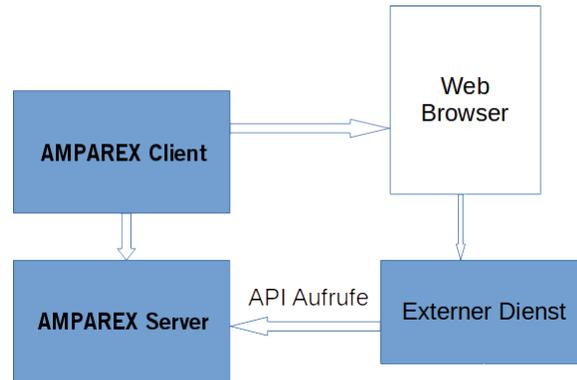


# Web-Linsenabonnement | Optik Schnittstelle

Die 'Web-Linsenabonnement' Schnittstelle ist allgemein gehalten und dient dazu, einen externen Web-basierten Kontaktlinsen-Service anzubinden.

Die Idee ist, dass diese Schnittstelle nur Links zu einem externen Service anbietet. Der externe Service holt sich die benötigten Daten per 'AMPA REX-API' und speichert wiederum per 'AMPAREX-API' Daten in AMPAREX ab.

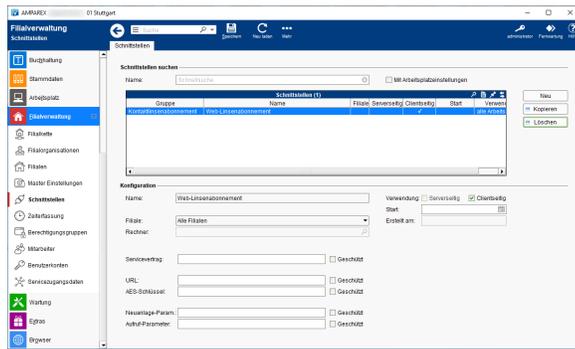

## Maskenbeschreibung

### Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatzeinstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatzeinstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch <a href="#">Schnittstellen   Arbeitsplatz</a> ).

### Konfiguration

Feld	Beschreibung
Filiale	Gültig für alle Filialen oder Einschränkung auf eine bestimmte Filiale.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatzeinstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatzeinstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch <a href="#">Schnittstellen   Arbeitsplatz</a> ). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	<input checked="" type="checkbox"/> Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle verwendet werden kann. Somit haben Sie die Möglichkeit, Schnittstellen für den Einsatz 'vorzubereiten'.

### Details

Feld	Beschreibung
Servicevertrag	Name der Servicevertragsvorlage, für die der Service zuständig ist.  Wird auf 'Neuanlage' eines Servicevertrages für die Servicevertragsvorlage dieses Namen geklickt, wird der Aufruf an den externen Service ausgelöst. Hierbei wird <b>kein</b> Servicevertrag in AMPAREX erstellt. Es wird erwartet, dass der externe Service diesen per 'API' erstellt.
URL	URL des externen Service.
AES-Schlüssel	Wird in den Aufrufparametern eine 'AES Verschlüsselung' verwendet, kann der Schlüssel für diesen Aufruf eingetragen werden.

# Web-Linsenabonnement | Optik Schnittstelle

Neuanlage-Param.	<p>Parameter für den Aufruf des externen Service, der bei der Neuanlage eines Servicevertrages notwendig ist.</p> <p>Diese Parameter können Platzhalter enthalten, z. B.:</p> <pre>/aesencrypt(_concat(/customer/apikey,'#',login/branch/apikey)/prefix('X='))</pre> <p>Bei längeren Parametern können diese auch in einem Textbaustein gespeichert werden:</p> <pre>#{platzhalterausführen(/textbaustein('CL-SHOP'))}</pre>
Aufruf-Parameter	<p>Parameter für den Aufruf des externen Service, der für einen bestehenden Servicevertrag notwendig ist.</p> <div data-bbox="367 426 1466 510" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p> Wenn dieser Wert nicht leer ist, wird in der Detailansicht der Serviceverträge ein Button 'Link Aufrufen' eingeblendet.</p></div>

Siehe auch ...

- [Kontaktlinsenabonnement | Schnittstellen](#)