


# Zeilenanzeige am COM-Port | Schnittstelle

Schnittstelle zu einem digitalen Kassendisplay mit Zeilenanzeige, das am seriellen Port angeschlossen ist. Haben Sie ein digitales Kassendisplay angeschlossen (siehe auch [Kundendisply | Installation](#)), dann muss dieses als Schnittstelle eingerichtet werden.

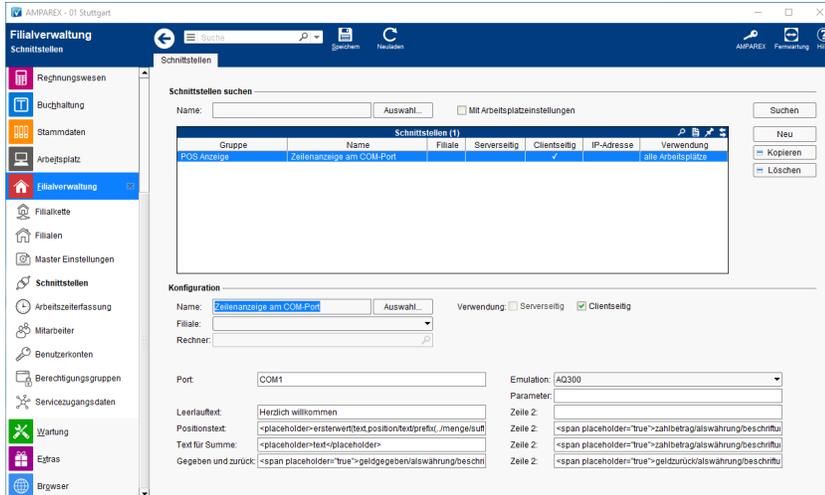

## Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatzeinstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatzeinstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch <a href="#">Schnittstellen   Arbeitsplatz</a> ).

## Konfiguration

Feld	Beschreibung
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatzeinstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatzeinstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch <a href="#">Schnittstellen   Arbeitsplatz</a> ). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	<input checked="" type="checkbox"/> Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

## Details

Feld	Beschreibung
Port	Anschlussport des Anzeigedisplay - den Port erhalten Sie bei der Installation (siehe auch <a href="#">Kundendisply   Installation</a> ).
Emulation	Auswahl des Displaytyps (AQ300, CD5220, EPSON ESC/POS, Samsung VFD oder UTC Standard) - (siehe auch <a href="#">Kundendisply   Installation</a> ).
Parameter	Der Parameter wird nur verwendet, wenn mehrere Geräte unterschieden werden müssen. In diesem Fall trägt man hier die Gerätenummer ein.
Leerlaufertext 1/2	Ein- bzw. zweizeilig. Einfacher Text, welcher im Leerlaufbetrieb im Display angezeigt werden soll. Standardvorgabe 'Herzlich willkommen'.

# Zeilenanzeige am COM-Port | Schnittstelle

Positionstext 1/2	<p>Ein- bzw. zweizeilig. Durch einen Platzhalter wird der Inhalt bestimmt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Standardplatzhalter für Zeile 1 &lt;placeholder&gt;ersterwert(text,position/text/prefix(..menge/suffix(' * '))&lt;/placeholder&gt;</li><li>• Standardplatzhalter für Zeile 2 &lt;span placeholder="true"&gt;zahlbetrag/alswährung/beschriftung('Gesamt')&lt;/span&gt;</li></ul>
Text für Summe 1/2	<p>Ein- bzw. zweizeilig. Durch einen Platzhalter wird der Inhalt bestimmt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Standardplatzhalter für Zeile 1 &lt;placeholder&gt;text&lt;/placeholder&gt;</li><li>• Standardplatzhalter für Zeile 2 &lt;span placeholder="true"&gt;zahlbetrag/alswährung/beschriftung('Gesamt')&lt;/span&gt;</li></ul>
Gegeben und zurück 1/2	<p>Ein- bzw. zweizeilig. Durch einen Platzhalter wird der Inhalt bestimmt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Standardplatzhalter für Zeile 1 &lt;span placeholder="true"&gt;geldgegeben/alswährung/beschriftung('gegeben')&lt;/span&gt;</li><li>• Standardplatzhalter für Zeile 2 &lt;span placeholder="true"&gt;geldzurück/alswährung/beschriftung('zurück')&lt;/span&gt;</li></ul>

## Siehe auch ...

- [Kundendisplay | Installation](#)
- [POS Anzeige | Schnittstellen](#)