


# Webmail | Schnittstelle

Schnittstelle zum Anbinden einer Browser-basierten E-Mail-Anwendung. Diese wird dann benötigt, wenn auf dem Arbeitsplatzrechner keine E-Mail-Anwendung installiert ist (z. B. Thunderbird o. ä.). Dabei wird beim Klick auf das '@' (z. B. in der Kundenmaske) der aktuelle Webbrowser (z. B. Firefox) mit dem gewünschten Webmaillogin geöffnet.



## Schnittstellenbeschreibung

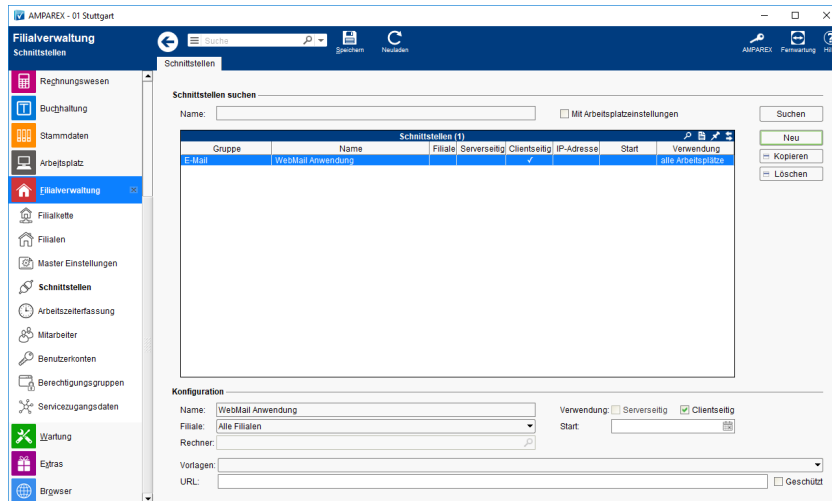

### Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatz Einstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatz Einstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch <a href="#">Schnittstellen   Arbeitsplatz</a> ).


### Konfiguration

Feldname	Beschreibung
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatz Einstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatz Einstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch <a href="#">Schnittstellen   Arbeitsplatz</a> ). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	<input checked="" type="checkbox"/> Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigegeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

### Details

Feldname	Beschreibung
Vorlagen	Auswahl einer vordefinierten URL zum Aufrufen einer Webmailers. Derzeit werden folgende Webmailer direkt als Vorlage unterstützt:
	 AOL
	 GMail

# Webmail | Schnittstelle

		Outlook (Office365)
URL	<p>Anzeige der URL, wenn eine Vorlage ausgewählt wird. Über die darin enthaltenen Parameter können Werte beim Aufruf der URL mit übergeben werden. Alternativ kann auch eine andere URL zum Öffnen eines Webmail Anbieters eingetragen werden. Im simplen Fall z. B. einfach 'https://web.de' für den Freemail Anbieter von Web.de.</p> <p>Unterstützt der Anbieter auch die Übergabe von weiteren Feldern wie z. B. dem Empfänger, so kann die URL um die AMPAREX Platzhalter erweitert werden. Für den Aufruf des Webmailers werden folgende Platzhalter angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• recipient (Empfänger)</li><li>• subject (Betreff)</li><li>• cc (weitere Empfänger in Kopie)</li><li>• bcc (weitere Empfänger in verborgener Kopie)</li><li>• body (Nachrichtentext)</li></ul> <p>Beispiel anhand des Office365 (Outlook) Webmailers:</p> <pre>https://outlook.office.com/owa/?path=/mail/action/compose&lt;placeholder&gt;recipient/prefix('&amp;to=' ) &lt;/placeholder&gt;&lt;placeholder&gt;subject/prefix('&amp;subject=' )&lt;/placeholder&gt;&lt;placeholder&gt;body/prefix ( '&amp;body=' )&lt;/placeholder&gt;</pre>	

## Siehe auch ...

- [E-Mail | Schnittstellen](#)