


KassenSichV-Swissbit | Schnittstelle

Für die gültige Kassensicherungsverordnung wird eine TSE (technische Sicherheitseinrichtung) benötigt. Hierbei ist Folgendes zu beachten:

Wichtig

Ist der 'USB-Stick' vom Betriebssystem als Laufwerk erkannt und bei Bedarf der gewünschte Laufwerksbuchstabe vergeben, kann die Service-Schnittstelle 'KassensichV-Swissbit' eingerichtet werden (siehe auch [AMPAREX TSE-Einheit Ersteinrichtung](#) | [Arbeitsablauf](#)).

- Jede Barkasse (Kassenkonto/Kassencomputer) muss genau einer TSE zugeordnet werden
- Ist eine Barkasse einer TSE Einheit zugeordnet, kann nur noch an Arbeitsplätzen kassiert werden, die auch Zugriff auf die TSE haben
- Das Zertifikat der TSE Einheit hat eine Gültigkeitsdauer von 5 Jahren. Ab '60 Tagen' vor Ablauf, erscheint eine Hinweismeldung. Eine Verlängerung des Zertifikats ist derzeit nicht möglich, d. h. der USB-Stick muss ausgetauscht und die Kasse bei der Finanzbehörde umgemeldet werden (siehe auch [TSE Kassensicherungsverordnung in Deutschland](#) | [FAQ](#)).

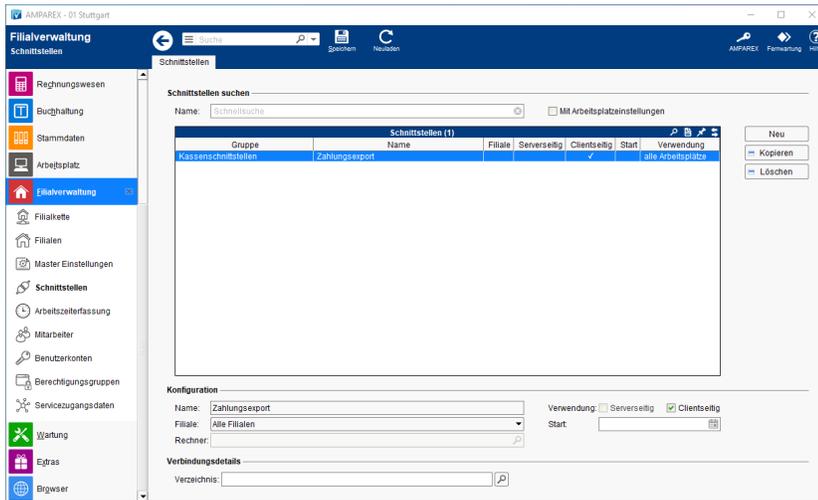

Arbeitsabläufe

- [AMPAREX TSE-Einheit Ersteinrichtung](#) | [Arbeitsablauf](#)

Maskenbeschreibung

Schnittstellen suchen

| Feld | Beschreibung |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatz Einstellungen | Zeigt nur über Arbeitsplatz Einstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz). |

Konfiguration

| Feld | Beschreibung |
|-------------|---|
| Erstellt am | Datum, wann diese Schnittstelle angelegt wurde. |

Details

| Feldname | Beschreibung |
|-------------------------------------|--|
| Laufwerksbuchstabe (Pflichteingabe) | Eine TSE im Format 'USB-Stick' wird als Laufwerk eingerichtet. Unter Windows wird beim erstmaligen Stecken des 'USB-Sticks' der nächste freie Laufwerksbuchstabe vergeben. Dieser Laufwerksbuchstabe kann über den Gerätemanager geändert werden. Der geänderte Laufwerksbuchstabe wird auch nach einem Systemstart weiter verwendet. Der Laufwerksbuchstabe muss mit nachfolgendem Doppelpunkt eingegeben werden. |

KassenSichV-Swissbit | Schnittstelle

| | |
|------|---|
| Test | <p>Nach dem Speichern der Schnittstelle muss der Button verwendet werden, um zum einen die Verbindung zur TSE zu prüfen. Die Prüfung dauert einen Moment und wird mit der Benutzernachricht 'Test OK' bestätigt. Danach kann die Kasse in AMPAREX für den TSE-Zugriff initialisiert werden (siehe auch AMPAREX TSE-Einheit Ersteinrichtung Arbeitsablauf).</p>  <p>The screenshot shows a dialog box titled 'AMPAREX' with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog, there is a lightbulb icon. To the right of the icon, the text reads 'Test OK (KassenSichVSwissbitService)'. At the bottom center of the dialog, there is a button labeled 'OK' with a green border.</p> |
|------|---|

Siehe auch ...

- [Ersteinrichtung für den TSE-Zugriff \(Arbeitsablauf/Schnittstellen\)](#)
- [TSE-Einheit wurde fehlerhaft eingerichtet \(Lösung/Kasse\)](#)
- [Kassensicherungsverordnung in Deutschland \(FAQ\)](#)
- [TSE Kassensicherungsverordnung in Deutschland \(FAQ\)](#)