


Barcodeleser am COM-Port | Schnittstelle

Dieser Service bindet einen am COM Port angeschlossenen Barcodescanner in AMPAREX ein.

Der Service lauscht auf einem COM Port auf Eingaben eines Barcodescanners. Die Daten werden auch dann ausgewertet, wenn AMPAREX im Hintergrund läuft und kein Eingabefeld den Fokus hat. Die empfangenen Daten werden interpretiert und innerhalb von AMPAREX weitergeleitet. Die Daten werden in das Eingabefeld übergeben, welches aktuell den Fokus hat.



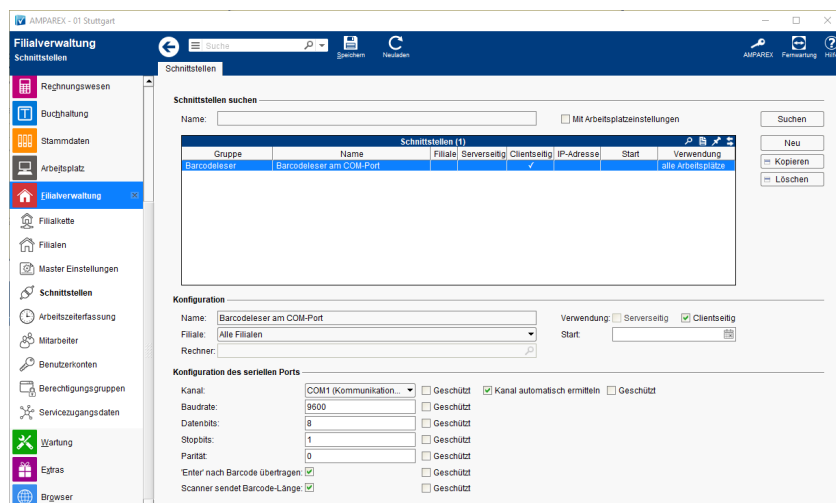

Arbeitsabläufe

- [Barcodeleser Honeywell einrichten | Arbeitsablauf, Schnittstellen](#)

Maskenbeschreibung

Es werden zwei spezielle Typen von Barcodes behandelt:

	Beschreibung
	PDF_417 (Rezept Aufdruck) Auf Rezepten aufgedruckt, enthält Daten über den Versicherten
	GS1_128 Für Waren, z. B. als Aufdruck auf Hörgeräte-Schachteln. Kann Artikelnummer und Seriennummer getrennt spezifizieren.

Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatzeinstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatzeinstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz).

Konfiguration

Barcodeleser am COM-Port | Schnittstelle

Feld	Beschreibung
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatz Einstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatz Einstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	<input checked="" type="checkbox"/> Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

Konfiguration des seriellen Ports

Feld	Beschreibung
Kanal	Auswahl eines COM Ports. Dieser wird in der Regel automatisch ermittelt. <input checked="" type="checkbox"/> Kanal automatisch ermitteln
Baudrate	9600 (Standard)
Datenbits	8 (Standard)
Stopbits	1 (Standard)
Parität	0 (Standard)
<input checked="" type="checkbox"/>	ENTER nach Barcode übertragen
<input checked="" type="checkbox"/>	Scanner sendet Barcode-Länge

Siehe auch ...

- [Barcodeleser | Schnittstellen](#)