

KassenSichV-Fiskaly | Schnittstelle

Für die gültige Kassensicherungsverordnung wird eine technische Sicherheitseinrichtung benötigt.



Hinweis

Wird die Einrichtung der TSE-Schnittstelle **KassenSichV-Fiskaly** durch Sie (Anwender) selbstständig durchgeführt, arbeitet die TSE zuerst in einem **Test-Modus**. Diese wird in der Barkasse als rote Information angezeigt. **(Die technische Sicherheitseinrichtung (fiskaly-TSE) ist im Test-Modus eingerichtet)**. Die Änderung/Freischaltung für den 'LIVE-Modus' kann nur durch einen AMPAREX-Mitarbeiter erfolgen. Die Nutzung der 'fiskaly Online-TSE' wird dabei monatlich von AMPAREX in Rechnung gestellt.



Es darf ausschließlich die Fiskaly-V2 Schnittstelle verwendet werden. Die Fiskaly-V1 Schnittstelle wird nicht mehr unterstützt.

Arbeitsabläufe

- [AMPAREX TSE-Einheit-LAN Ersteinrichtung | Arbeitsablauf](#)

Maskenbeschreibung


Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatzeinstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatzeinstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz).

Konfiguration

Feld	Beschreibung
Name	Name der Schnittstelle 'KassenSichV-Fiskaly'.

KassenSichV-Fiskaly | Schnittstelle

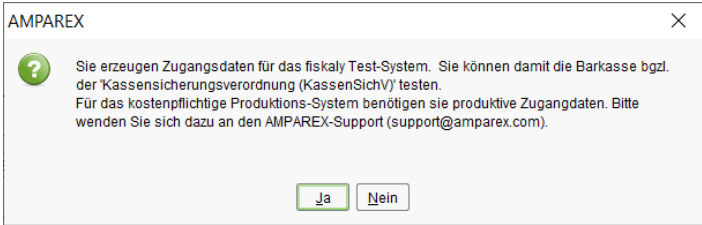
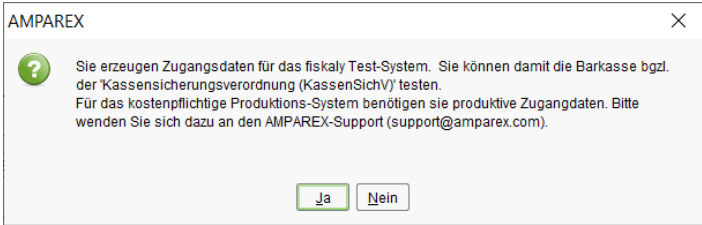
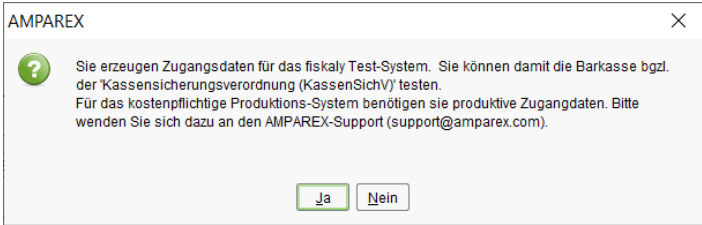

Filiale	<div>  Achtung Wenn es keinen zwingenden Grund gibt, die Barkasse nur an einem Arbeitsplatz zu betreiben, sollte die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet werden. Die Einrichtung für die Filialverwaltung erfolgt analog, die Schnittstelle kann allerdings nur für die gesamte Filialkette (also nicht für eine einzelne Filiale eingerichtet werden). </div>
Verwendung	<input checked="" type="checkbox"/> Clientseitig
Erstellt am	Datum, wann diese Schnittstelle angelegt wurde.



Hinweis 'Mehrere Mandanten'

Vor dem Anlegen der Zugriffsschlüssel (API-Key, API-Secret) muss geklärt sein, ob die Einstellung '*Mehrere Mandanten in Filialkette*' gesetzt sein muss.

Details

Feldname	Beschreibung				
URL	<p>Die URL wird bei der Einrichtung vorbelegt und darf nicht geändert werden.</p> <table> <tr> <th></th><th>Beschreibung</th></tr> <tr> <td>Test</td><td>Initial ist der Testmodus konfiguriert. Die Änderung/Freischaltung für den 'LIVE-Modus' kann nur durch einen AMPAREX-Mitarbeiter erfolgen. Erst nach dem Speichern der Schnittstelleneinrichtung kann über den Test-Button die Verbindung geprüft werden.</td></tr> </table>		Beschreibung	Test	Initial ist der Testmodus konfiguriert. Die Änderung/Freischaltung für den 'LIVE-Modus' kann nur durch einen AMPAREX-Mitarbeiter erfolgen. Erst nach dem Speichern der Schnittstelleneinrichtung kann über den Test-Button die Verbindung geprüft werden.
	Beschreibung				
Test	Initial ist der Testmodus konfiguriert. Die Änderung/Freischaltung für den 'LIVE-Modus' kann nur durch einen AMPAREX-Mitarbeiter erfolgen. Erst nach dem Speichern der Schnittstelleneinrichtung kann über den Test-Button die Verbindung geprüft werden.				
Proxy (default = leer)	Ein Proxy wird für den Web-Zugriff benötigt, wenn vom internen (Firmen-)Netz aus nicht auf das Internet zugegriffen werden kann. In diesem Fall werden alle Anfragen über einen speziellen Rechner (der selbst ins Internet darf) umgeleitet. Für solche Netzkonfigurationen trägt man diesen Rechner (IP) und unter Port eine Nummer ein. Diese Werte erhalten Sie von Ihrem (Netzwerk-)Administrator.				
API-Key API-Secret	<p>Der 'API-Key' und 'API-Secret' müssen explizit über den Button 'Anlegen' erzeugt werden.</p> <table> <tr> <th></th><th>Beschreibung</th></tr> <tr> <td>Anlegen</td><td> <p>Ist noch keine Freischaltung durch einen AMPAREX Mitarbeiter erfolgt, wird eine entsprechende Information angezeigt. Der Anlegen-Button ist erst nach dem erstmaligen Speichern der Schnittstelle freigeschaltet.</p> <div>  </div> <p>Ist die Freischaltung erfolgt, werden nach Bestätigung des Dialogs mit 'Ja' die 'fiskaly-Zugangsdaten' erzeugt und angezeigt. Danach muss die Schnittstelle gespeichert werden, sodass über die TEST-Schaltfläche die Verbindung geprüft werden kann.</p> </td></tr> </table>		Beschreibung	Anlegen	<p>Ist noch keine Freischaltung durch einen AMPAREX Mitarbeiter erfolgt, wird eine entsprechende Information angezeigt. Der Anlegen-Button ist erst nach dem erstmaligen Speichern der Schnittstelle freigeschaltet.</p> <div>  </div> <p>Ist die Freischaltung erfolgt, werden nach Bestätigung des Dialogs mit 'Ja' die 'fiskaly-Zugangsdaten' erzeugt und angezeigt. Danach muss die Schnittstelle gespeichert werden, sodass über die TEST-Schaltfläche die Verbindung geprüft werden kann.</p>
	Beschreibung				
Anlegen	<p>Ist noch keine Freischaltung durch einen AMPAREX Mitarbeiter erfolgt, wird eine entsprechende Information angezeigt. Der Anlegen-Button ist erst nach dem erstmaligen Speichern der Schnittstelle freigeschaltet.</p> <div>  </div> <p>Ist die Freischaltung erfolgt, werden nach Bestätigung des Dialogs mit 'Ja' die 'fiskaly-Zugangsdaten' erzeugt und angezeigt. Danach muss die Schnittstelle gespeichert werden, sodass über die TEST-Schaltfläche die Verbindung geprüft werden kann.</p>				
Mehrere Mandanten in Filialkette	<p>Gibt es innerhalb der Filialkette Filialen mit unterschiedlichen 'UST-IDs', dann muss diese Auswahl vor dem Anlegen des API-Key/-Secret gesetzt werden.</p> <div>  Hintergrund Aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung dürfen TSE's immer nur genau einer Firma/UST-IdNr. zugeordnet sein. Sie können jedoch mehreren Kassen der gleichen Firma zugeordnet sein. </div>				

KassenSichV-Fiskaly | Schnittstelle

<input type="checkbox"/> Erweitertes Logging	Mit der Option werden zusätzliche Log-Informationen für die Fiskaly-Schnittstelle geschrieben (die Aktivierung wird empfohlen, um ggf. auftretende Fehler nachvollziehen zu können).
--	--

Servicevertrag mit AMPAREX

Liegt ein unterschriebener Servicevertrag vor, können 'LIVE-Zugangsdaten' erzeugt werden. 'LIVE-Zugangsdaten' können nur durch einen AMPAREX-Mitarbeiter erzeugt werden.



Achtung

Eine mit 'TEST-Zugangsdaten' initialisierte Barkasse kann nicht mit 'LIVE-Zugangsdaten' verwendet werden. Diese bereits initialisierte (n) Barkasse(n) müssen zurückgesetzt und neu initialisiert werden. Wird eine mit 'TEST-Zugangsdaten' initialisierte Barkasse mit 'LIVE-Zugangsdaten' verwendet, kommt es zum *'fiskaly Fehler 403 Forbidden. You may not access this TSS'*

Siehe auch ...

- [AMPAREX TSE-Einheit Ersteinrichtung | Arbeitsablauf](#) (ab Schritt 4)