


Tooltip | Terminplaner

Tooltipanzeige, wenn per Mouseover über einen Termin im Terminplaner 'gefahren' wird.

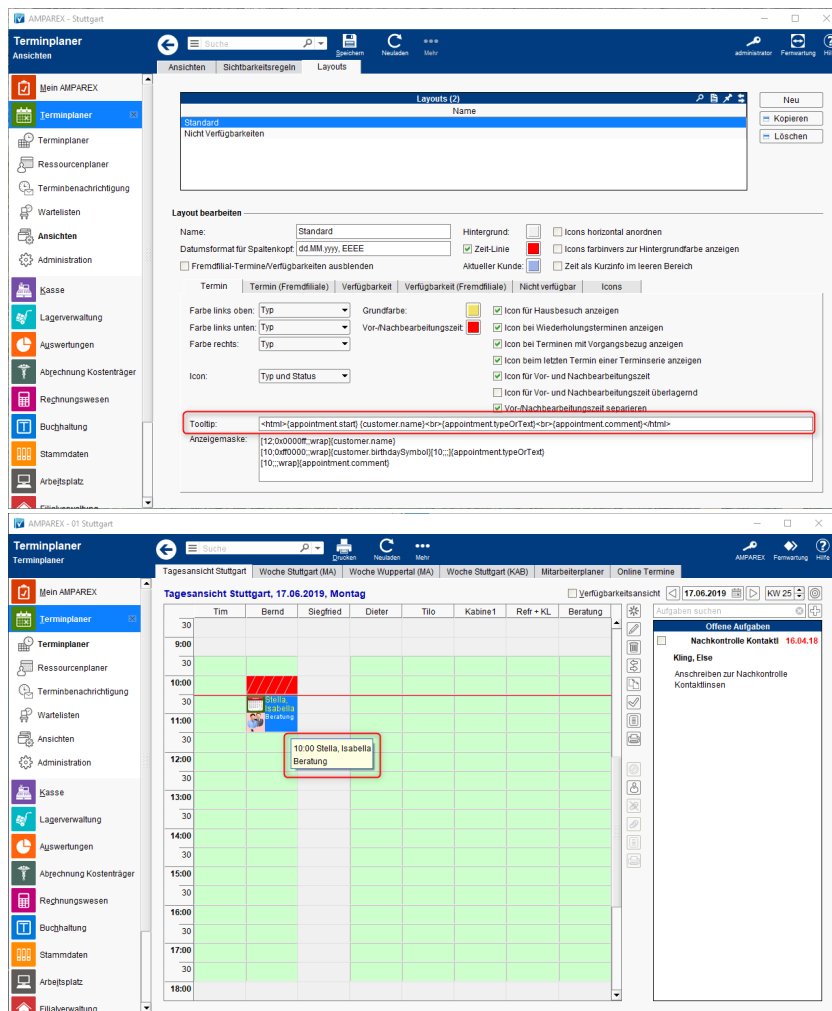

Maskenbeschreibung

Feld	Beschreibung										
Tooltip aufbau	Per Standard ist der Tooltip ein einfacher Text in einer Zeile, welcher erscheint, wenn man mit der Mouse über einen Termin im Terminplaner 'fährt'. Soll der Tooltip mehrzeilig sein, so dass mehr Informationen angezeigt werden können, kann dieser mit HTML Befehlen erweitert werden (z. B. auch ein farbiger Text im Tooltip per <code>Text</code>). z. B.: <code><html>{appointment.start}
{customer.name}</html></code> <table><tr><th></th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td><code><html></code></td><td>Start des HTML Aufbaus.</td></tr><tr><td><code>{platzhalter}</code></td><td>Platzhalter, welche Informationen im Tooltip angezeigt werden soll siehe auch Platzhalter Anzeigemasken.</td></tr><tr><td><code>
</code></td><td>Dieser Befehl wird immer dann nach einem Platzhalter eingebaut, wenn ein Zeilenumbruch (neue Zeile) erfolgen soll.</td></tr><tr><td><code></html></code></td><td>Am Ende der Zeile nach dem Platzhalter muss der HTML Aufbau mit diesem Befehl abgeschlossen werden.</td></tr></table>		Beschreibung	<code><html></code>	Start des HTML Aufbaus.	<code>{platzhalter}</code>	Platzhalter, welche Informationen im Tooltip angezeigt werden soll siehe auch Platzhalter Anzeigemasken .	<code>
</code>	Dieser Befehl wird immer dann nach einem Platzhalter eingebaut, wenn ein Zeilenumbruch (neue Zeile) erfolgen soll.	<code></html></code>	Am Ende der Zeile nach dem Platzhalter muss der HTML Aufbau mit diesem Befehl abgeschlossen werden.
	Beschreibung										
<code><html></code>	Start des HTML Aufbaus.										
<code>{platzhalter}</code>	Platzhalter, welche Informationen im Tooltip angezeigt werden soll siehe auch Platzhalter Anzeigemasken .										
<code>
</code>	Dieser Befehl wird immer dann nach einem Platzhalter eingebaut, wenn ein Zeilenumbruch (neue Zeile) erfolgen soll.										
<code></html></code>	Am Ende der Zeile nach dem Platzhalter muss der HTML Aufbau mit diesem Befehl abgeschlossen werden.										

Siehe auch ...

- [Platzhalter | Anzeigemasken](#)