


Vorbelegung für Glassuche | OPTIK, Stammdaten

Vorbelegung der Glassuche, wenn in einem Brillenvorgang eine Glaskategorie ausgewählt wird (siehe auch [Gläser \(Kunde\)](#)).

Für den ersten Aufruf der Glassuche (und für den Wechsel der Kategorie in der Glassuche), kann die Vorbelegung der Felder definiert werden. Es ist möglich einzelne Felder sichtbar/unsichtbar zu schalten (wenn in der Kategorie Economy die Option Super-Clean nicht erlaubt ist, kann auch die entsprechende Combobox versteckt werden).

Für sichtbare Felder kann explizit ein Wert gesetzt werden. Wird kein Wert gesetzt, wird initial ein Standardwert verwendet und beim Wechseln der Such-Kategorie der alte Wert beibehalten. Hierzu muss das Häkchen 'Wert setzen' ausgewählt und der gewünschte 'Wert' eingestellt werden. Felder, für die ein Wert eingestellt wurde, können für Änderungen freigegeben oder gesperrt werden. Im zweiten Fall ist es eine feste Vorgabe, die vom Anwender nicht geändert werden kann.

Für 'tri-state' Boxen kann zusätzlich der mögliche Wertebereich eingeschränkt werden. Der Nutzer kann also ändern, aber ggf. nicht auf 'Nein' (rot ausgekreuzt) oder nicht auf 'Egal' (leere Checkbox) gehen.

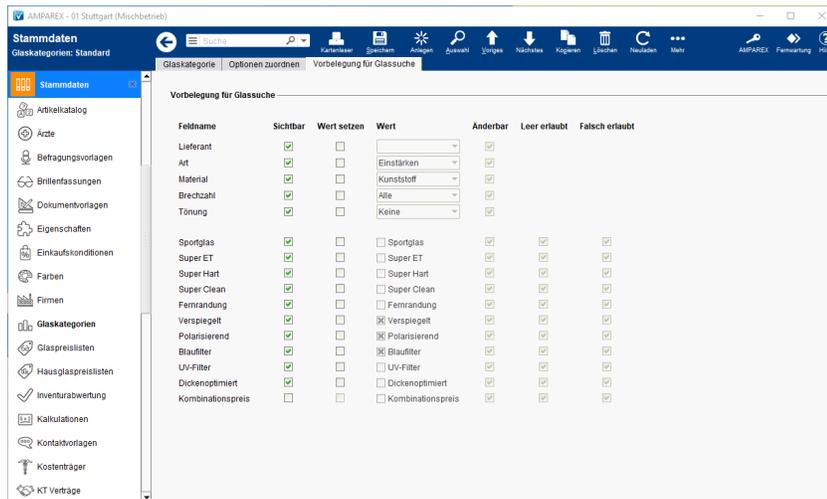

Funktionsleiste



| Schaltfläche | Name | Beschreibung |
|---|-----------|---|
|  | Speichern | Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden mit dieser Schaltfläche die Änderungen in die Datenbank gespeichert. |
|  | Anlegen | Legt eine neue Glaskategorie an (alle Eingabefelder sind leer). |
|  | Auswahl | Öffnet den Auswahldialog zum Suchen und Öffnen einer Glaskategorie mit verschiedenen Suchparametern. |
|  | Voriges | Wurden mehrere Glaskategorien über den Suchdialog gefiltert und eine davon geöffnet, kann mit dieser Schaltfläche zur vorherigen Glaskategorie gewechselt werden. |
|  | Nächstes | Wurden mehrere Glaskategorien über den Suchdialog gefiltert und eine davon geöffnet, kann mit dieser Schaltfläche zur nächsten Glaskategorie gewechselt werden. |
|  | Kopieren | Kopiert die gerade geöffnete Glaskategorie. Um sicherzugehen, dass die Glaskategorie nicht mit dem gleichen Namen gespeichert wird, bekommt die kopierte Glaskategorie vor dem Artikelnamen den Zusatz 'Kopie von'. |
|  | Löschen | Löscht die gerade gewählte Glaskategorie mit Rückfrage aus der Datenbank. Die Glaskategorie kann danach nicht wiederhergestellt werden. |
|  | Neuladen | Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen. |

Vorbelegung für Glassuche | OPTIK, Stammdaten

| | | |
|---|------|---|
|  | Mehr | Über das Mehr-Menü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt. |
|---|------|---|

Maskenbeschreibung

Vorbelegung für die Glassuche im Brillenvorgang beim Kunden (siehe auch [Gläser \(Kunde\)](#)).

Zur Auswahl der Checkboxen stehen Ihnen bis zu drei Möglichkeiten zur Verfügung:

| Feld | Beschreibung | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--------------|----------|---|--------------|--|----------------|--|
| Sichtbar | Standardmäßig sind in dem Gläser-Suchdialog alle Felder sichtbar. Durch Entfernen des Hakens wird der Name ausgeblendet. | | | | | | | | |
| Wert setzen | Wird dazu der Haken bei 'Wert setzen' gesetzt, können die Werte in den nachfolgenden Feldern bestimmt werden. Mit dem Wert steuern Sie die Vorbelegung des Feldes. <div style="border: 1px solid #ffc107; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Hinweis Wird ein nachfolgender Standardvorgabewert geändert, darf der Haken 'Wert setzen' nicht mehr entfernt werden.</div> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody><tr><td>Änderbar</td><td>Gibt zusätzlich an, ob die Vorbelegung verändert werden darf.</td></tr><tr><td>Leer erlaubt</td><td>Ist der Haken gesetzt, kann der vorbefüllte Wert im Glas-Suchdialog in dem entsprechenden Feld entfernt werden. Fehlt der Haken, darf das Feld nicht leer sein, enthält also nur einen Haken oder ein Kreuz.</td></tr><tr><td>Falsch erlaubt</td><td>Ist der Haken gesetzt, kann der vorbefüllte Wert im Glas-Suchdialog in dem entsprechenden Feld auch ein Kreuz enthalten.</td></tr></tbody></table> | | Beschreibung | Änderbar | Gibt zusätzlich an, ob die Vorbelegung verändert werden darf. | Leer erlaubt | Ist der Haken gesetzt, kann der vorbefüllte Wert im Glas-Suchdialog in dem entsprechenden Feld entfernt werden. Fehlt der Haken, darf das Feld nicht leer sein, enthält also nur einen Haken oder ein Kreuz. | Falsch erlaubt | Ist der Haken gesetzt, kann der vorbefüllte Wert im Glas-Suchdialog in dem entsprechenden Feld auch ein Kreuz enthalten. |
| | Beschreibung | | | | | | | | |
| Änderbar | Gibt zusätzlich an, ob die Vorbelegung verändert werden darf. | | | | | | | | |
| Leer erlaubt | Ist der Haken gesetzt, kann der vorbefüllte Wert im Glas-Suchdialog in dem entsprechenden Feld entfernt werden. Fehlt der Haken, darf das Feld nicht leer sein, enthält also nur einen Haken oder ein Kreuz. | | | | | | | | |
| Falsch erlaubt | Ist der Haken gesetzt, kann der vorbefüllte Wert im Glas-Suchdialog in dem entsprechenden Feld auch ein Kreuz enthalten. | | | | | | | | |

Legende

| Option | Beschreibung |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | (leer) - keine Einschränkung |
| <input checked="" type="checkbox"/> | (rotes Kreuz) - dieses Merkmal darf NICHT beinhaltet sein |
| <input checked="" type="checkbox"/> | (grüner Haken) - dieses Merkmal MUSS beinhaltet sein |

Siehe auch ...

- [Gläser \(Kunde\)](#)