


Kassenkonto ändern | Kasse

In AMPAREX ist es möglich, mit mehreren Konten (Bar, EC oder auch mehreren Kassen) zu arbeiten - z. B. wenn Sie für die Optik und die Akustik getrennte Kassen führen möchten.



Arbeitsabläufe

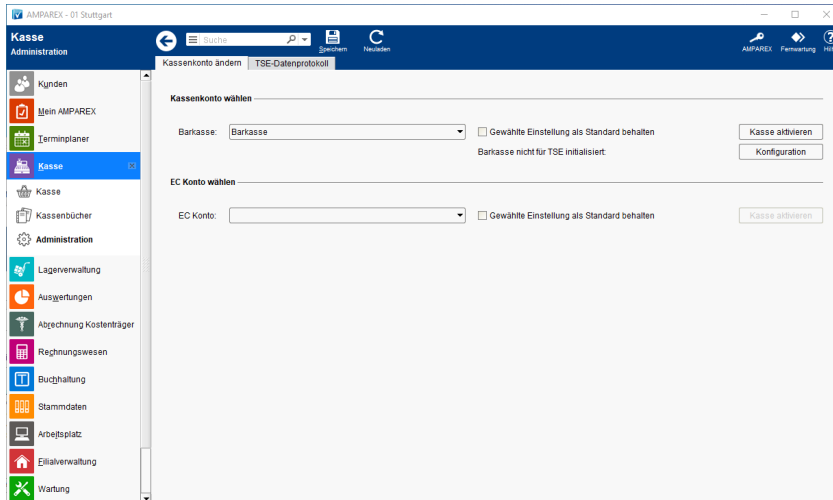

- [Mehrere Kassenkonten einrichten & aktivieren \(Arbeitsablauf /Kasse\)](#)
- [AMPAREX TSE-Einheit Ersteinrichtung | Arbeitsablauf](#)
- [Registrierkassenkarte für \(AT\) einrichten](#)

Lösungen

- [Buchen auf unterschiedliche Kassenkonten \(Problemlösung\)](#)



Funktionsleiste




Schaltfläche	Beschreibung
	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden ohne die Maske neu aufzurufen.

Maskenbeschreibung

Kassen/EC Konto wählen

Schaltfläche	Beschreibung
Barkasse / EC Konto	Auswahl einer anderen Kasse welche aktiviert werden soll. <div> Hinweis Möchten Sie mehrere Kassen führen, muss ein zusätzliches Konto zuvor erstellt werden (Buchhaltung )</div>

Kassenkonto ändern | Kasse

<input type="checkbox"/> Gewählte Einstellung als Standard behalten	<p>Wird diese Option gesetzt, merkt AMPAREX sich das gewählte Konto für diese Arbeitsplatz. Ohne diese Option, setzt AMPAREX nach einer neuen Anmeldung das Kassenkonto auf das ursprüngliche Standardkonto zurück.</p>
Kasse aktivieren	<p>Wählen Sie ein Barkassen- oder EC-Konto aus und aktivieren Sie dieses. Das gewählte Kassenkonto wird daraufhin aktiviert und kann sofort verwendet werden.</p> <div> Hinweis Das reine aktivieren des Kontos reicht nicht aus. Gibt es mehrere Konten (oder auch nur eins), muss eines der Konten mit der Option 'Gewählte Einstellung als Standard behalten' eingestellt werden.</div>

Kassenkonto ändern | Kasse

Konfiguration

	Beschreibung
Jetzt initialisieren	Hiermit startet die Zuordnung des Barkassen-Kontos zur TSE-Einheit. Die Zuordnung dauert einen Moment.
Kasse anmelden	<p>Ist die Kasse mit der TSE-Einheit initialisiert wird die Seriennummer der TSE-Einheit angezeigt. Diese Daten werden zur Anmeldung an die zuständige Finanzbehörde übermittelt.</p> <div><div>Kasse - TSE Information</div><div>Registrierung Kasse Filiale</div><div>Kasse Seriennummer: 01746</div><div>TSE Hersteller: Swissbit ("BSI-K-TR-0362")</div><div>TSE Seriennummer: E61DA7</div><div>Schließen</div></div> <div><div>Tipp</div><p>Haben Sie mehrere TSE-Einheiten in Ihrem Unternehmen aktiviert, können diese Daten z. B. an das Finanzamt oder Ihrem Steuerberater übermittelt werden (siehe auch TSE Übersicht (Wartung)).</p></div>
Kasse abmelden	Über diese Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit eine initialisierte und angemeldete TSE-Einheit wieder bei der zuständigen Finanzbehörde abzumelden.
Zurück setzen	Möglichkeit eine initialisierte TSE-Einheit von der initialisierten Kasse zu entfernen. Damit werden dann keine signierten Bartransaktionen mehr gebucht.

AMPAREX

Kassenidentifizierung

Identifikation der Registrierkasse gem. Kassensicherungsverordnung (KassenSichV)

Die Kassensicherungsverordnung, kurz KassenSichV ist eine deutsche Ordnungsvorschrift über zwingend vorgeschriebene technische Sicherheitseinrichtungen in Registrierkassen, mit Hilfe derer eine Manipulationssicherheit bei Barumsätzen erreicht werden soll. Diese Registrierkasse wurde erfolgreich initialisiert. Bitte denken Sie auch an die Mitteilungspflicht nach § 146a Abs. 4 AO, die "für elektronische Aufzeichnungssysteme i.S.d. § 146a Abs. 1 Satz 1 AO i.V.m. § 1 Satz 1 KassenSichV" gilt.

Jetzt initialisieren

Kasse anmelden

Kasse abmelden

Zurücksetzen

Kassenidentifikationsnummer für TSE: 01722659554d0000196400FFA93CFE

Test

Schließen