

Client automatisiert erstellen | AMPAREX API

Über generische OpenAPI Dokumente können verschiedene REST Client automatisiert erstellt werden, z. B. JavaScript, Java oder C#. Das OpenAPI Dokument ist ein JSON Dokument und beschreibt die API formal.

OpenAPI Dokument


Um auf das [OpenAPI](#) Dokument der AMPAREX API zuzugreifen, dient folgender Link:

- <https://<host>/amparex/webaxapi/v2/api-docs>

oder

- <http://<host>:8080/amparex/webaxapi/v2/api-docs>

Je nach Server muss <host> durch den Server (z. B. preview1) ersetzt werden. Das Ergebnis ist ein JSON Dokument, das aus dem Browser kopiert werden muss:

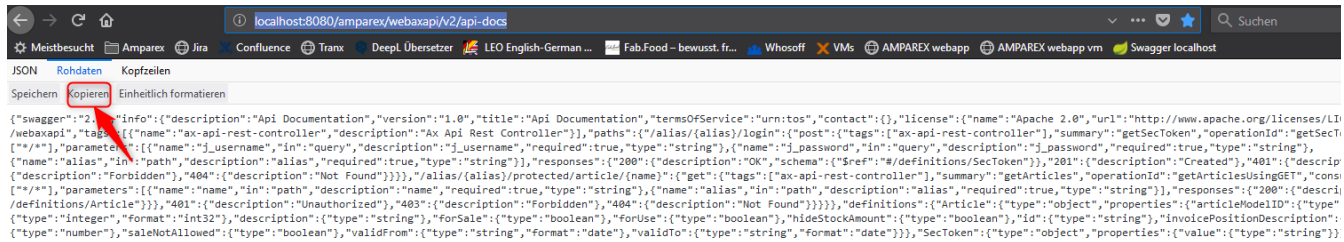

Bitte beachten Sie, dass der Zugriff auf das OpenAPI Dokument nur auf Testservern funktioniert.

Dieses JSON Dokument ist die Beschreibung der AMPAREX API und kann z. B. für SwaggerHub verwendet werden.

SwaggerHub

Nun benötigt man noch das Swagger Tool 'Swagger-UI', um die API zu visualisieren. Dazu sind folgende Schritte nötig:

	Beschreibung
	(01) Account unter SwaggerHub anlegen. (02) Bei SwaggerHub einloggen. (03) Neue API erstellen.

Client automatisiert erstellen | AMPAREX API

Select a Template or create a Blank API Enter a unique name for your API definition below and select a Template Select <i>None</i> for a Blank API. OpenAPI Version 2.0 Template None Name AMPAREX-API Version 1.0 Title AMPAREX API Description AMPAREX API Visibility Private Auto Mock API ON Owner AMPAREX CANCEL CREATE API	(04) Dialog wie nebenstehend ausfüllen (05) Create API klicken. (06) Nun öffnet sich die Swagger-UI mit dem OpenAPI Editor. Im linken Teil befindet sich der Editor und im rechten Teil die Dokumentation der API.
SWAGGERhub AMPAREX AMPAREX-API... 1.0 PRIVATE UNPUBLISHED Editor Split UI Last Saved: 08:52:53 am May 23, 2018 VA Show Oc <pre>1 swagger: "2.0" 2 info: 3 version: "1.0" 4 title: "AMPAREX API" 5 description: "AMPAREX API" 6 paths: {} 7 # Added by API Auto Mocking Plugin 8 host: virtserver.swaggerhub.com 9 basePath: /AMPAREX/AMPAREX-API/1.0 10 schemes: 11 - https</pre> AMPAREX API Base URL: virtserver.swaggerhub.com/AMPAREX/AMPAREX-API/1.0 AMPAREX API	(07) Nun das zuvor kopierte OpenAPI JSON Dokument von der URL 'http://localhost:8080/amparex/webxapi/v2/api-docs' in das linke Editor-Fenster kopieren. (08) Die Frage, ob von JSON in XAML konvertiert werden soll, mit 'JA' bestätigen.

Client automatisiert erstellen | AMPAREX API

Api Documentation

1.0

[Base URL: localhost:8080/amparex/webxapi]

Api Documentation
[Terms of service](#)
[Apache 2.0](#)

ax-api-rest-controller Ax Api Rest Controller

POST

/alias/{alias}/login getSecToken

GET

/alias/{alias}/protected/article/{name} getArticles

Models

Article >

SecToken >

PRIVATE UNPUBLISHED

Download Client

Download Server

Download JSON (Resolved)

Download JSON (Unresolved)

Download YAML (Resolved)

Download YAML (Unresolved)

Save

Comments

1

2

3

nasan

go

groovy

html

html2

java

javascript

javascript-closure

angular

jaxrs-cxf-client

jmeter

kotlin

objc

perl

php

python

qt5cpp

nuby

data model are described in this

administration) -> Service accounts -> your

token.

AMPAREX Rest API Doc

1.0

Base URL: localhost:8080/amparex/webxapi]

is is the description of the AMPAREX Rest API. All REST documentation. Direct calls to the server are possible over following steps are needed to use the API:

Get the alias identifier of your login account from AMPAR vice account -> copy alias token)

Please use the login URL /alias/{alias}/login with your cre Copy bearer token from login response

Then click "Authorize" on the top of this page

Insert into the field "value": "Bearer {Your Bearer token}" (without {}) for example "Bearer 334d34d3dgh5tz5h5h"

Click Authorize

Bearer token will be automatically used in the header for every following API call


(09) Nun wird rechts in der Vorschau die API Dokumentation angezeigt.

(10) Dieses Dokument ist die Dokumentation der API. Im oberen Teil befinden sich die einzelnen Zugriffsmethoden der API. Im unteren Teil ist das Modell, d. h. die Entitäten (z. B. Artikel) beschrieben.

(11) Im Kopfménü von SwaggerHub gibt es eine Download-Schaltfläche. Über diese kann einfach ein RestClient Projekt erstellt werden, mit dem komfortabel die API verwendet werden kann.

(12) Dort sind die verschiedensten Sprachen zu finden. In unserem Beispiel wird ein Java Client erstellt.

Client automatisiert erstellen | AMPAREX API

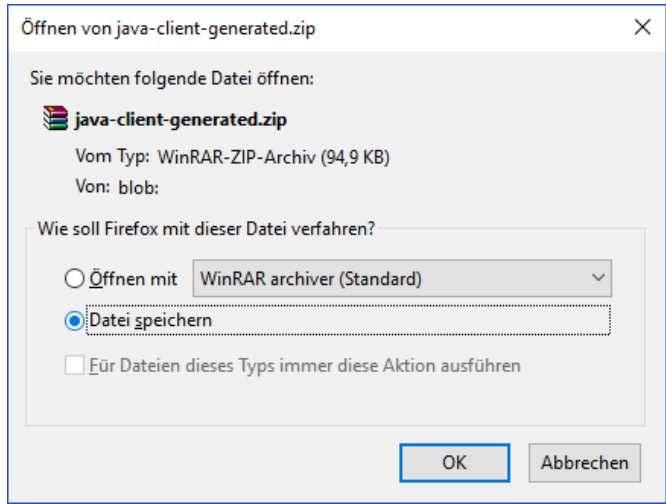	(13) Das erstellte Zip File wird gespeichert. (14) Das Projekt kann in einer Java Entwicklungsumgebung geöffnet werden. Am besten erstellt man sich daraus ein JAR File.
---	--

(15) Eine 'Test Main Klasse' zeigt die Verwendung des Rest-Java-Clients

Rest Client Verwendung

```
import io.swagger.client.api.ArticlesApi;
import io.swagger.client.api.LoginApi;
import io.swagger.client.model.*;

import java.util.List;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // Configuration
        LoginApi loginApi = new LoginApi();
        ApiClient apiClient = loginApi.getApiClient();
        apiClient.setBasePath("https://preview8.amparex.net/amparex/webaxapi"); // base path, set
        hostthere
        apiClient.setConnectTimeout(3 * 1000); // 3 seconds
        apiClient.setReadTimeout(30 * 1000); // 30 seconds
        apiClient.setWriteTimeout(10 * 1000); // 10 seconds

        // use your user, password and alias here
        // login and get security token (Bearer token)
        SecToken secTokenWrap = loginApi.getSecTokenUsingPOST("tester", "tester!8X", "pa-a-ffh6ioqxzje-
ceabuy_dtzdvp_h0hwjitjvyls=");
        String secToken = secTokenWrap.getValue();

        // create search query for articles
        ArticleSearchQuery articleSearchQuery = new ArticleSearchQuery();
        articleSearchQuery.setName("Ace");
        SearchQueryMetaData searchQueryMetaData = new SearchQueryMetaData();
        searchQueryMetaData.setLimit(10);
        searchQueryMetaData.setPage(1);
        articleSearchQuery.setMetaData(searchQueryMetaData);

        // search articles
        ArticlesApi articlesApi = new ArticlesApi();
        apiClient.setApiKey("Bearer " + secToken);
        ListResultWrapperArticleOverview listResultWrapperArticleOverview = articlesApi.
searchArticlesUsingPOST("pa-a-ffh6ioqxzje-ceabuy_dtzdvp_h0hwjitjvyls=", articleSearchQuery);
        List<ArticleOverview> list = listResultWrapperArticleOverview.getResult();
        for (ArticleOverview articleOverview : list) {
            System.out.println(articleOverview);
        }
    }
}
```