

Mozilla Thunderbird Lightning Kalender | Arbeitsablauf, CalDAV einrichten

Die CalDAV Schnittstelle erlaubt nur die Übertragung, eines Teils der in AMPAREX zum Termin hinterlegten Daten. Der Typ des Termins ist in Lightning die Kategorie, die Filiale ist der Ort (Loginname) und der Status bleibt der Status. Allerdings ist der Status eingeschränkt auf (Vorläufig, Bestätigt und Abgesagt) und im Lightning nur über ein Menü erreichbar. Andere Status werden aus AMPAREX nicht übernommen.

Für die Kalendersynchronisation werden zusätzliche Daten an den Termin-Text in die Beschreibung angehängt um die Informationen zu vervollständigen und besser lesbar zu machen (Kunde-Name, Typ, Status, Hausbesuch). AMPAREX berücksichtigt für den Terminabgleich ausschließlich Termine, als 'nicht verfügbar' markierte Termine und Nichtverfügbarkeiten. Verfügbarkeiten werden nicht synchronisiert. Nichtverfügbarkeiten können durch Lightning nicht verändert werden.

Lösungen


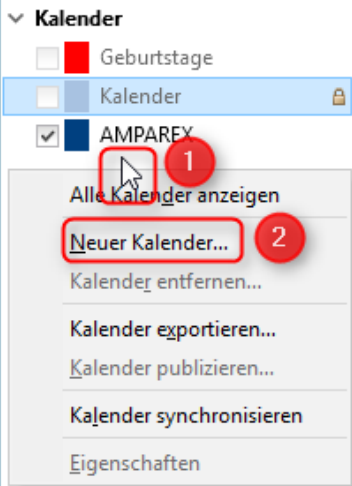
- [Welche Daten werden per CalDAV übertragen?](#)

Schritt für Schritt

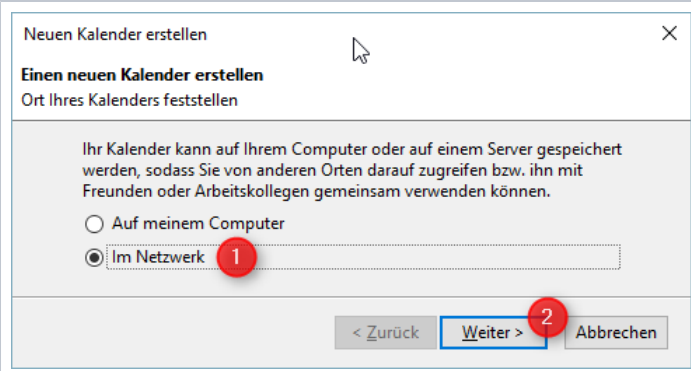
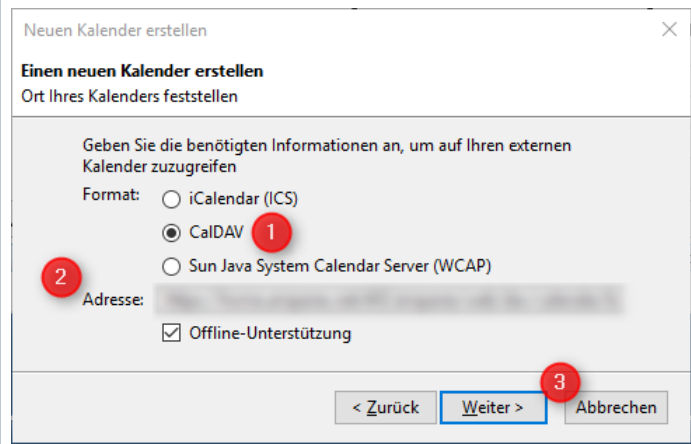
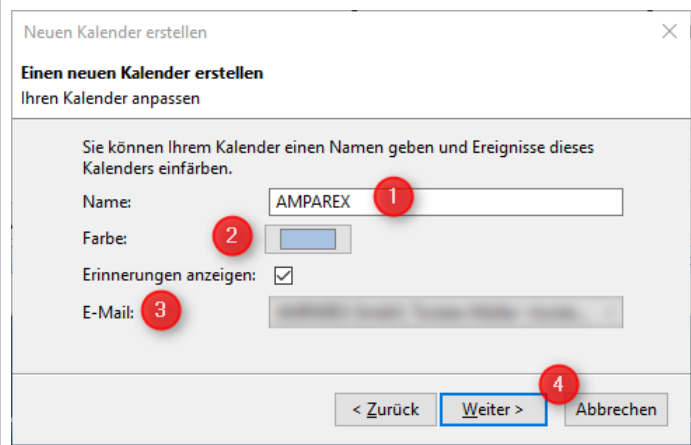
AMPAREX ADMINISTRATION

Für die Einrichtung im Thunderbird müssen zuvor Anpassungen in AMPAREX vorgenommen werden [AMPAREX Einstellungen | Arbeitsablauf, CalDAV einrichten](#).

MOZILLA THUNDERBIRD LIGHTNING

	Beschreibung
	<p>(01) Starten Sie den E-Mail Client Thunderbird und öffnen Sie über das Menü 'Termine und Aufgaben' den 'Kalender'.</p> <div><p>Hinweis</p><p>Thunderbird muss als E-Mail Client mit mindestens einer E-Mail-Adresse zuvor eingerichtet und das Addon 'Lightning' (Kalender für Thunderbird) als Erweiterung installiert worden sein. Diese erhalten Sie in Thunderbird über das Menü Extras Add-ons. Suchen Sie nach dem Begriff 'Lightning' und installieren den Kalender. Nach einem Neustart ist dieser über das Menü 'Termine und Aufgaben' verfügbar.</p></div>
	<p>(02) Im geöffnetem Thunderbird Kalender per rechter Maustaste in der linken Spalte in einen freien Bereich (1) klicken und dort über das Kontextmenü 'Neuer Kalender ...' (2) auswählen.</p>

Mozilla Thunderbird Lightning Kalender | Arbeitsablauf, CalDAV einrichten

 <p>Neuen Kalender erstellen</p> <p>Einen neuen Kalender erstellen</p> <p>Ort Ihres Kalenders feststellen</p> <p>Ihr Kalender kann auf Ihrem Computer oder auf einem Server gespeichert werden, sodass Sie von anderen Orten darauf zugreifen bzw. ihn mit Freunden oder Arbeitskollegen gemeinsam verwenden können.</p> <p><input type="radio"/> Auf meinem Computer</p> <p><input checked="" type="radio"/> Im Netzwerk 1</p> <p>< Zurück Weiter > 2 Abbrechen</p>	<p>(03) Als nächsten Schritt wählen Sie die Option 'Im Netzwerk' (1) aus und klicken dann auf 'Weiter' (2).</p>
 <p>Neuen Kalender erstellen</p> <p>Einen neuen Kalender erstellen</p> <p>Ort Ihres Kalenders feststellen</p> <p>Geben Sie die benötigten Informationen an, um auf Ihren externen Kalender zuzugreifen</p> <p>Format: <input type="radio"/> iCalendar (ICS)</p> <p><input checked="" type="radio"/> CalDAV 1</p> <p><input type="radio"/> Sun Java System Calendar Server (WCAP)</p> <p>2 Adresse: <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Offline-Unterstützung</p> <p>< Zurück Weiter > 3 Abbrechen</p>	<p>(04) Wählen Sie als nächstes die Option 'CalDAV' (1) und kopieren in das Feld 'Adresse' (2) die zuvor in AMPAREX kopierte Account-URL und klicken danach auf 'Weiter' (3).</p>
 <p>Neuen Kalender erstellen</p> <p>Einen neuen Kalender erstellen</p> <p>Ihren Kalender anpassen</p> <p>Sie können Ihrem Kalender einen Namen geben und Ereignisse dieses Kalenders einfärben.</p> <p>Name: <input type="text" value="AMPAREX"/> 1</p> <p>Farbe: <input type="color" value="#4a7ebb"/> 2</p> <p>Erinnerungen anzeigen: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>E-Mail: <input type="text"/> 3</p> <p>< Zurück Weiter > 4 Abbrechen</p>	<p>(05) Im nächsten Fenster geben Sie einen Namen für den Kalender ein (1) - z. B. AMPAREX-Kalender. Darunter eventuell eine Farbe (2) und falls Sie mehrere E-Mailkonten haben, wählen Sie passend dazu Ihre Geschäfts E-Mail aus. Nachdem Sie auf 'Weiter' (4) geklickt haben, werden Sie aufgefordert Ihre zuvor in den 'Service Zugangsdaten' angelegte Benutzerdaten ein zu geben. Sind diese Korrekt, werden Ihre Daten direkt synchronisiert, ggf. starten Sie Thunderbird neu.</p>

Siehe auch ...

- [AMPAREX Einstellungen | Arbeitsablauf, CalDAV einrichten](#)
- [ANDROID Einstellungen | Arbeitsablauf, CalDAV einrichten](#)
- [iOS Einstellungen | Arbeitsablauf, CalDAV einrichten](#)